BD 2016 HD

Bandentkeimungseinheit - robust · wasserdicht · Hygienic Design



- für Transport- und Zerlegebänder
- einfachste Montage auch in vorhandene Systeme
- Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- extrem robuste und wasserdichte Ausführung
- IP69K TÜV-geprüft
- optional mit Abschaltung in Reinigungsstellung
- leicht zu reinigen durch Hygienic Design

Der **UV*pro*** BD 2016 HD ist ideal zur zuverlässigen Entkeimung von Transportbändern in der Lebensmittelindustrie. Die Geräte verfügen über eine validiert hohe Entkeimungs-leistung, sind sehr robust und können während der Reinigung am Band verbleiben. IFS und HACCP konform.

TECHNISCHE DATEN

Kurzbeschreibung	**UV*pro*** BD 2016 HD			
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE IP69K, IFS und HACCP konform			
Material	Edelstahl: WN 1.4301 und WN1.4305, blaues Sustarin CFG			
Einsatztemperatur [C°]	0...+25			
Gerätetyp	BD 2016-40 HD	BD 2016-60 HD	BD 2016-80 HD	BD 2016-100 HD
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	60	80	120	180
Stromfluss [mA]	280	380	550	800
Passende UVpro Röhre	**UV*pro*** KTS20-4	**UV*pro*** KTS30-4	**UV*pro*** KTS40-4	**UV*pro*** KTS50-4
UVC Leistung gesamt [$W_{253,7\ nm}$]	27	33	48	60
max. Transportbandbreite [mm]	400	600	800	1000
Abmessungen (LxBxH) [mm]	513 x 200 x 54	698 x 200 x 54	955 x 200 x 54	1155 x 200 x 54
Gewicht [Kg]	8,6	11,1	14,7	17,2
Montage	mit optionaler Halterung			
Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75% ±5 % Ausgangsleistung)			
Lebenserwartung Elektronik	>10 Jahre			
Vorgesehene Netzspannung [V_{AC}]	220...240 (50...60Hz)			
Netzkabel [m]	3,5 (konfektionierbar)			

Technische Änderungen vorbehalten

orca GmbH · Hungenbach 1d · 51515 Kürten · Tel. +49 (0)2268/90830-0 · info@**UV*pro***.de · www.**UV*pro***.de

BD 2016 HD
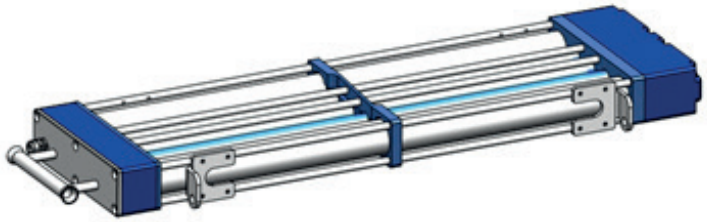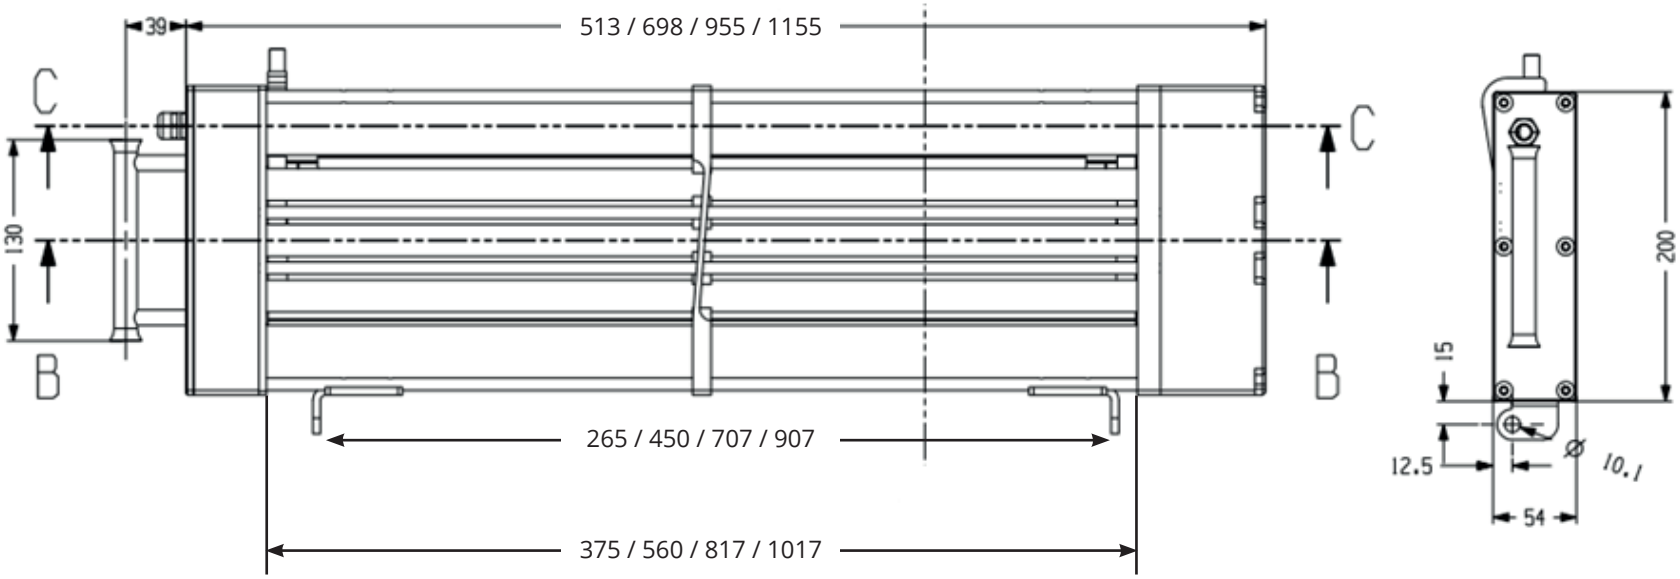
Bandentkeimungseinheit - robust · wasserdicht · Hygienic Design